


B85-20H2

Высокоскоростная
двухмегапиксельная
куполюбно-поворотная
IP-камера



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor R™
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив с оптическим увеличением 20x
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка шумоподавления 2DNR/3DNR
- Уличное всепогодное исполнение IP66
- Поддержка карт памяти MicroSDXC
- Поддержка ONVIF

УЛИЧНАЯ ВСЕПОГОДНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ СЖАТИЯ H.265 НА БАЗЕ СЕНСОРА С ТЕХНОЛОГИЕЙ EXMOR R™ ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЛЮБОЙ СПЕЦИФИКИ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ 20-КРАТНОМ ОПТИЧЕСКОМ УВЕЛИЧЕНИИ.

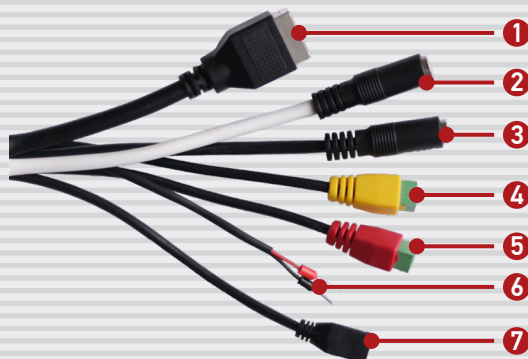


- 1 - Сетевой разъем
- 2 - Аудиовыход
- 3 - Аудиовход
- 4 - Тревожный вход
- 5 - Тревожный выход
- 6 - Питание
- 7 - Сброс настроек

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B85-20H2	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPPT, DNS, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), Bonjour, IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Чувствительность	Прогрессивное сканирование	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
День/Ночь	0.02 лк (день) / 0.002 лк (ночь)	Соединение	DHCP
Электронный затвор	Авто (с регулировкой порога), по расписанию		Статический адрес
Усиление (APU)	1/25-1/8000 с, авто/вручную	События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
ИК-фильтр	До 28 дБ		Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
WDR	Электромеханический	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	Цифровой, 3 режима работы	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Сигнал/шум	2DNR/3DNR (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Предустановки	Не менее 50 дБ	Дополнительно	Энергонезависимые часы реального времени
Панорамирование	80; скорость перехода - 320°/с		РАЗЪЕМЫ
Наклон	360° (непрерывно); скорость - от 1 до 240°/с		Порты/Разъемы**
Наблюдение	От 0 до 90°; скорость - от 1 до 120°/с		Разъем питания, сброс настроек (Reset), RJ-45, слот для карты памяти (внутри камеры)
	Тур: 4 маршрута		Аудиовход/выход
	Сканирование: 4 маршрута		1 вход, 1 выход; 3.5 мм jack
	Запуск по расписанию: 4 расписания		Тревожный вход/выход
	Поддержка карт памяти		1 вход (режимы NO, NC)
Карта памяти	MicroSD/SDXC (до 256 Гб)		1 выход (макс.: 120В 1А АС, 24В 1А DC)
	MicroSD/SDXC (до 256 Гб)		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА
Дополнительно	Энергонезависимые часы реального времени		Управление
	ОБЪЕКТИВ		Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Тип объектива	Варифокальный, APD		Веб-браузер IE 11 или выше
Оптическое увеличение	20x		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Фокусное расстояние	4.7-94 мм (автофокус)		Питание***
Угол обзора	3.4° - 61.2° (по гор.), 1.9° - 36.8° (по вер.)		24 В (переменный ток), до 2 А
МДФ*	1.5 м		Мощность
	ВИДЕО		До 45 Вт (с включенным обогревом)
Видеопоток	H.265 MP; H.264 VP/MP/HP; Motion JPEG (двойное кодирование)		Обогрев
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720		До 35 Вт, автовкл./выкл., при t<5°C
	Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176		Вентилятор
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: До 25 к/с для всех разрешений		2 шт., автовкл./выкл.
	H.265/H.264/Motion JPEG: пользовательские настройки		Класс защиты
Кодирование	H.265/H.264/Motion JPEG: пользовательские настройки		IP66
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)		Рабочая температура
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с		От -40 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Гамма-коррекция, резкость, отражение, Переворот, поворот, синхронизация с источником света		Размеры (дхшхв)
	Экранное меню		320x232x378 мм
	Название, имя предустановки, степень увеличения, координаты, температура, Время/дата, скорость потока, частота кадров, Количество подключений		Вес (нетто)
	АУДИО		5150 г
Аудио	1 вход (линейный), 1 выход (линейный)		Длина кабеля
Компрессия	G.711 a-law/μ-law, G.726		2 м
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)		Корпус
Режим работы	Дуплекс, симплекс		Металлический
Дополнительно	Регулировка усиления		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
			Браузер
			Internet Explorer 9.0 или выше
			ОС
			Windows 10, 8, 7
			Процессор
			2.8 ГГц Intel или AMD
			ОЗУ
			1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
			КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
			Комплект поставки
			IP-камера, кронштейн, комплект крепежа (с ключами-шестигранниками), терминальные разъемы (тревожные вход, выход, питание), Пакет с силикагелем (2 шт.), упаковочная тара

* МДФ - минимальная дистанция фокусировки.

** Все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.

*** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

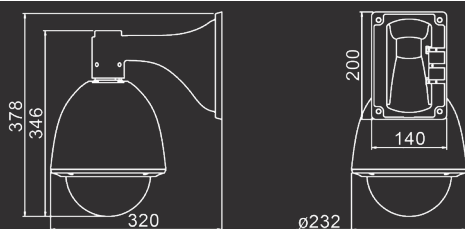

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.