ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
МАЯК-12-КПМ1, МАЯК-24-КПМ1

ТУ 4372-001-49518441-99

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-КПМ1, МАЯК-24-КПМ1 (далее - «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Модификация	МАЯК-12-КПМ1	МАЯК-24-КПМ1
Напряжение питания постоянного тока, В	12 $^{+1,8}_{-3,0}$	24 $^{+3,6}_{-6,0}$
Номинальный ток потребления, мА - светового оповещателя - звукового оповещателя	20±2 20±2	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Время непрерывной работы в режиме «оповещение»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	100x80x30	
Масса, кг, не более	0,03	
Условия эксплуатации:		
Диапазон рабочих температур, ºС	−50…+55	
Относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более	95	

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

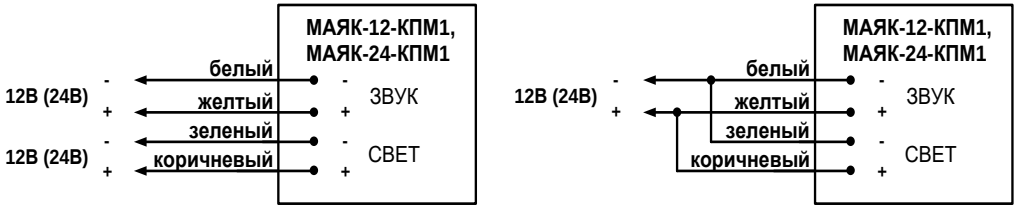

Рис.1. Схема подключения

Скачано с техключи.рф

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4. При установке вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
4.2. Изделия допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -50 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
4.3. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. ……..……..1
паспорт, шт. ……...……...1
упаковка, шт. ……...……1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АН Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП

оповещатель
комбинированный



МАЯК-12-ЗМ,
МАЯК-24-ЗМ

оповещатель
звуковой



КРИСТАЛЛ-12,
КРИСТАЛЛ-24

светоуказатель



ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

светоуказатель



КРИСТАЛЛ-12 СН,
КРИСТАЛЛ-24 СН

светоуказатель,
скрытая надпись



КРИСТАЛЛ-12-ДИН1,
КРИСТАЛЛ-24-ДИН1

светоуказатель
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-ЗМ1-НИ

оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-К

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-12-СТ,
МАЯК-24-СТ

оповещатель световой
стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений

Скачано с
техключи.рф

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА

МАЯК-12-КПМ1,
МАЯК-24-КПМ1

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ

ПАСПОРТ