

при условии информационной и электрической совместимости для корректного выполнения процедуры перезапроса.

Алгоритм В достигается подключением автоматических ИП согласно рис.2, 3. Шлейф сигнализации должен быть сконфигурирован по тактике РЗ (разведка). В конфигураторе ПО «ArsProg Гранит», во вкладке ПАРАМЕТРЫ, необходимо установить значение поля «Пуск по Пожар2/Пожар1» на «по Пожар1».

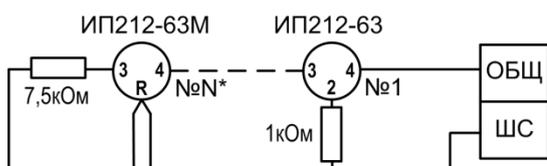


Рис. 2 Схема подключения ИП212-63 и ИП212-63М по алгоритмам В и С

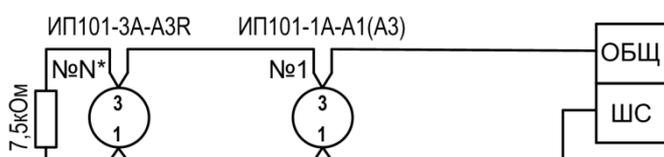


Рис. 3 Схема подключения ИП101-3А-А3R, ИП101-1А-А3 и ИП101-1А-А1 по алгоритмам В и С

3. *Текст свода правил: **Алгоритм С** должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении*

Алгоритм С достигается подключением ИП в шлейф ППКУОП «Гранит», согласно Рис. 2, 3. Шлейф сигнализации должен быть сконфигурирован по тактике 2ИП. В конфигураторе ПО «ArsProg Гранит», во вкладке ПАРАМЕТРЫ, необходимо установить значение поля «Пуск по Пожар2/Пожар1» на «по Пожар2».

Текст свода правил: Выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы А и В могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ.