

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3212DZ-PDA исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV3212DZ-PDA



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Сенсор             | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, день/ночь                    |
| Объектив           | Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4                            |
| Углы обзора        | От 31 до 99° (гор), от 23 до 72° (верт)                      |
| Формат сжатия      | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                           |
| Разрешение         | 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |
| Скорость кадров    | До 25 (30) к/с                                               |
| Скорость передачи  | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)            |
| Скорость затвора   | От 1 до 1/100000 сек.                                        |
| Чувствительность   | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)                            |
| Увеличение         | Цифровое, через веб-интерфейс                                |
| WDR                | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)                             |
| Шумоподавление     | 2D/3DNR                                                      |
| ИК-подсветка       | Длина волны 850 Нм, дальность до 50 м.                       |
| Аудио вх / вых     | Встроенный микрофон, 1 / 1 (линейные)                        |
| Компрессия         | G.711, AAC, G.722, G.726                                     |
| Режим работы аудио | Симплекс, дуплекс                                            |
| Тревожные вх / вых | 1 / 1 (режимы NO или NC)                                     |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                            |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), HTTPS, SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ                                                                                                                                                                                                                    |

### Эксплуатация:

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af |
|---------|-----------------------------|

Скачано с



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 6,5 Вт       |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C |
| Размеры (дхв)         | Ø130 x 115 мм   |
| Вес                   | 780 г(нетто)    |

## 2. Комплект поставки.

- |                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика              | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара                       | 1 шт. |
| 2.4 Набор для монтажа                      | 1 шт. |
| 2.5 Сальник для кабеля                     | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV3212DZ-PDA предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.264, H.265 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

5 Мп IP-камера SV3212DZ-PDA с моторизованным объективом отличается удобством монтажа и эксплуатации. Камера оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. Сетевая IP-камера SV3212DZ-PDA поддерживает питание по PoE и 12 В (DC), может работать на морозе до -40°C.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

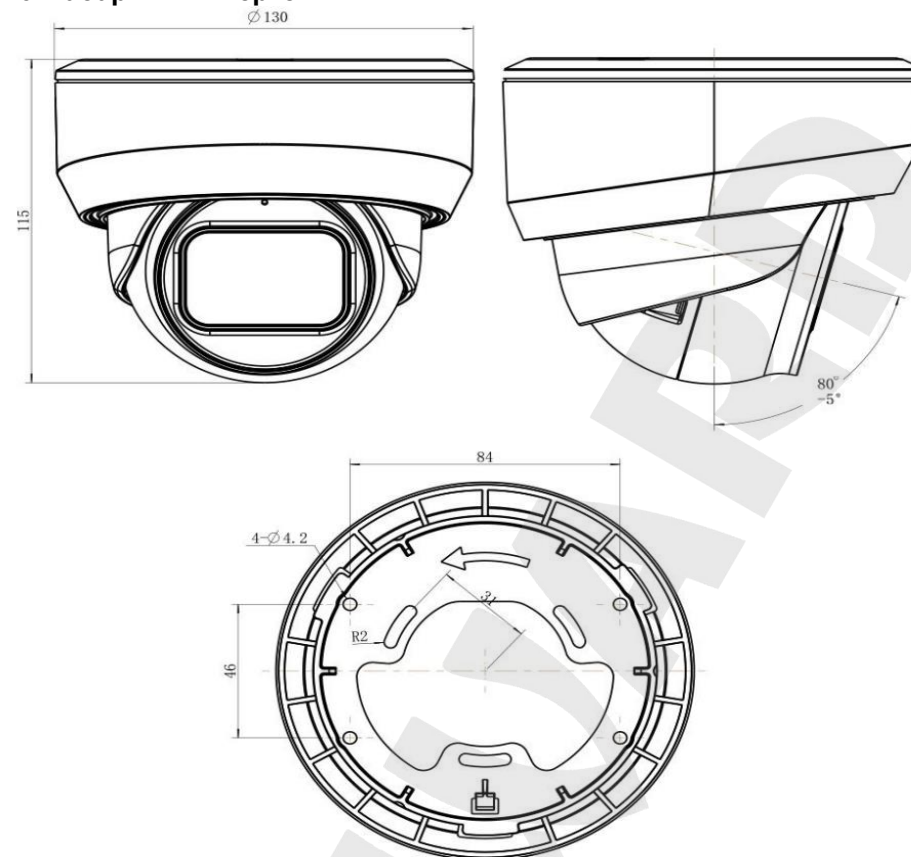

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>