

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3216RZX исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_

подпись

От покупателя \_\_\_\_\_

подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV3216RZX



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Сенсор            | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь                                  |
| Чувствительность  | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)  |
| Объектив          | Моторизованный, 5.3 - 64мм, F1.6~F2.8                                      |
| Угол обзора       | От 4 до 56° (по гор.), от 3 до 42° (по верт.)                              |
| Увеличение        | Оптическое ~12х, цифровое (веб-интерфейс)                                  |
| Скорость затвора  | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                      |
| WDR               | Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ)   |
| Шумоподавление    | 2D/3DNR  |
| Дополнительно     | Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование                                 |
| Формат сжатия     | H.265, H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG   |
| Разрешение        | 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536,<br>1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |
| Скорость кадров   | До 30 к/с на всех разрешениях  |
| Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)                          |
| Титры             | Текст, дата, время   |
| Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности                         |

#### Подсветка:

|            |  |
|------------|--|
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (2 группы, 6шт.) |
| Управление | Авто, вручную, расписание                    |
| Дальность  | До 150 м                                     |

#### Сеть и интерфейсы:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Сетевой интерфейс   | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт   |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, RTMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ  |
| Тревожный вх/вых    | 1 канал / 1 канал  |
| Аудио вх/вых        | 1/1  |
| Режим работы аудио  | Дуплекс, симплекс  |
| Компрессия          | G. 711, AAC, G.722, G.726  |

Скачано с

 **ТЕХКЛЮЧИ.рф**

### Эксплуатация:

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность | До 14 Вт                             |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C                      |
| Питание               | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af           |
| Класс защиты          | IP67                                 |
| Размеры               | 134x126x330 (с выдвинутым козырьком) |
| Вес                   | 2000 г (нетто)                       |

### 2. Комплект поставки.

- |  |       |
|--|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика              | 1 шт. |
| 2.3 Набор для монтажа                      | 1 шт. |
| 2.4 Монтажная коробка                      | 1 шт. |
| 2.5 Трафарет                               | 1 шт. |
| 2.6 Упаковочная тара                       | 1 шт. |

### 3. Назначение.

IP-камера SV3216RZX предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


### 4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV3216RZX с монтажной коробкой надежна в эксплуатации и элементарна в монтаже. Даже при низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 5 Мп КМОП-матрица в сочетании с зум объективом с увеличением 12X, электромеханическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV3216RZX использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV3216RZX – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеозображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др.

### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

### 6. Габаритный чертеж

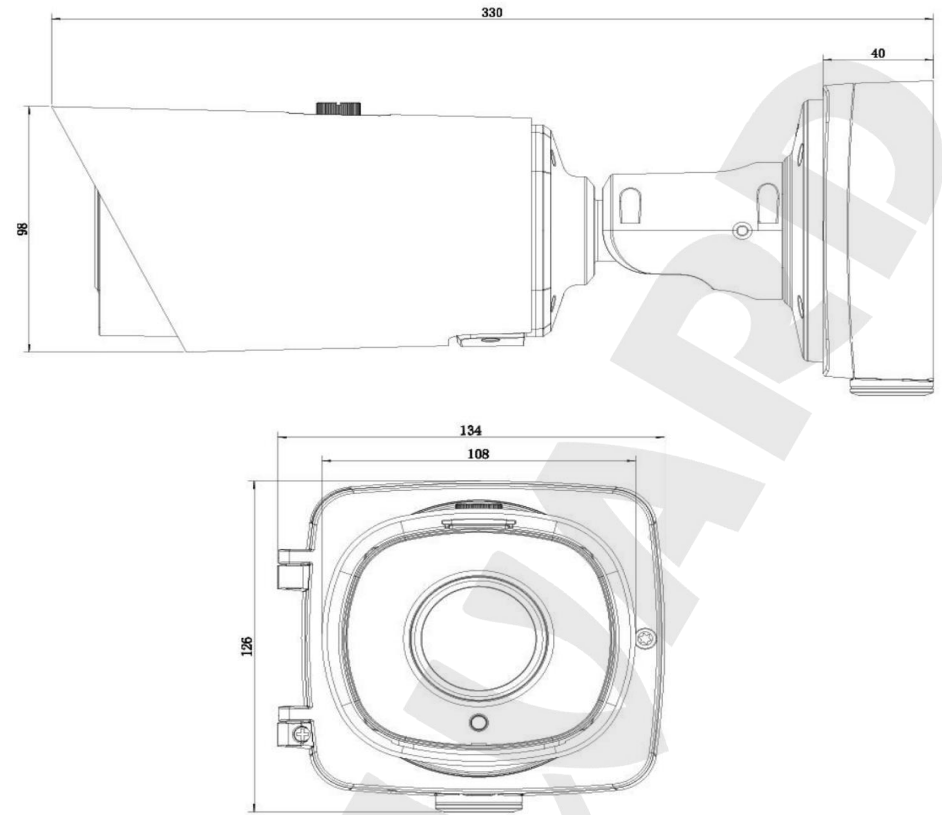

### 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

### 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>