

„Колос„ пневматический барьер

Заградительный барьер предназначен для ограничения движения автотранспортных средств на въездах и выездах с территории.

№	Техническая характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Тип привода	-	Гидравлический
2	Высота подъема выдвижного столба	мм	600; 800; 1000
3	Диаметр выдвижного столба	мм	245; 299; 351
4	Толщина стенки выдвижного столба	мм	10
5	Препятствование проезду автотранспортного средства с энергией удара	кДж	723
6	Защитное покрытие изделия	-	Холодное цинкование
7	Окраска	-	Серая
8	Наличие светоотражающих элементов	-	Да
9	Международный класс защиты	-	IP 68
10	Напряжение питания	-	220В
11	Потребляемая мощность	-	0,65 кВт
12	Управление устройством	-	Кнопочное, проводное
13	Время поднятия/опускания	сек	4; 5; 6,5
14	Диапазон рабочих температур	°С	от -45 до +50
15	Масса, не более	кг	200
16	Страна производитель		Российская Федерация
17	Гарантия	мес.	12

В комплект поставки входят:
- Барьер в сборе;
- Блок управления;
- Паспорт и руководство по эксплуатации;

Опции поставляемые отдельно:
- Радиоуправление;
- Выносной пульт;
- Светозвуковая сигнализация;
- Источник бесперебойного питания;
- Подсветка;
- Светофор;

По запросу возможна разработка изделия под требования заказчика.


Барьер выдвижной "Колос"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Серов Д.О.		11.07.22
Пров.				
Нач.отд.				
Н.контр.				
Утв.		Акимов А.А.		11.07.22

Технические характеристики

Лит.	Лист	Листов
		2

Боллард выдвигной "Колос"

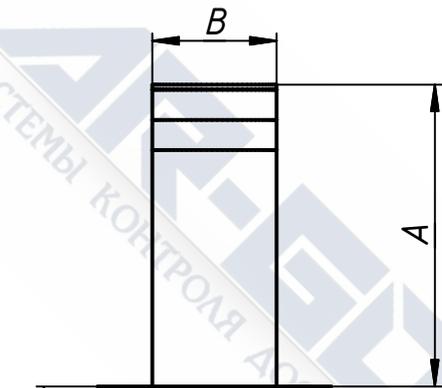

A	B	B
600	1200	245; 299; 351
800	1400	245; 299; 351
1000	1600	245; 299; 351

