


Плата аварийного сообщения SEU-2211 М (опция)

ОПИСАНИЕ:

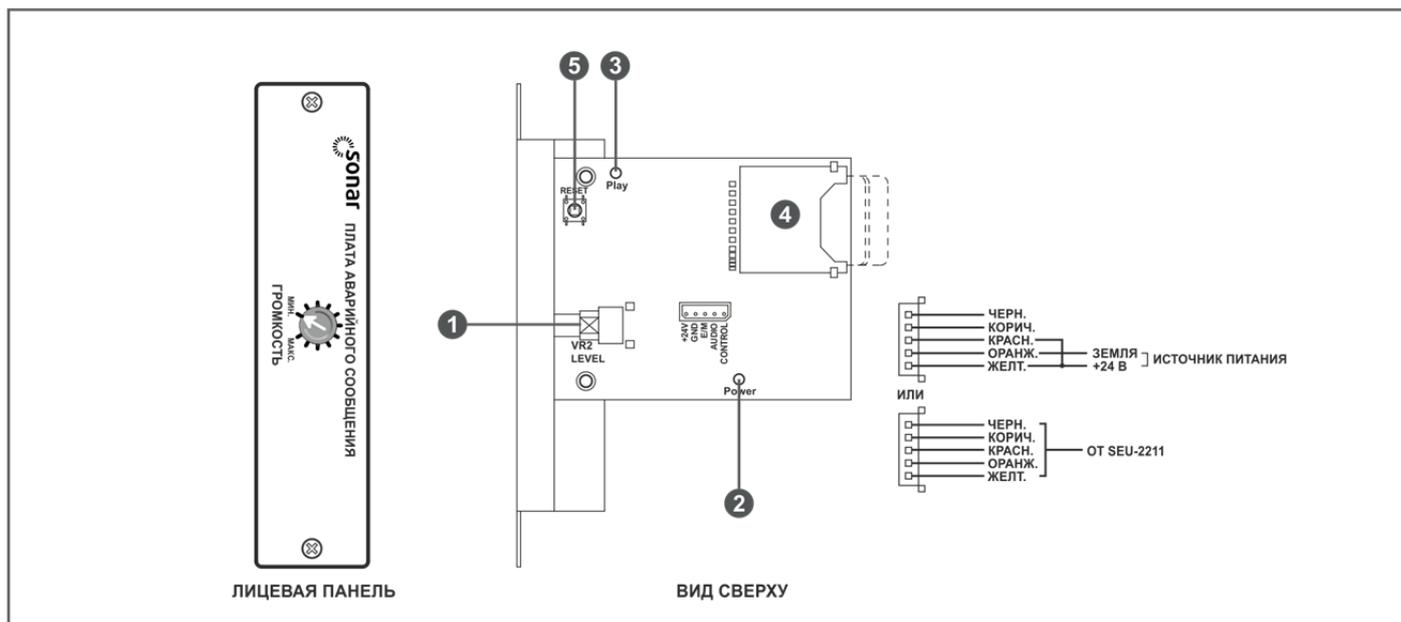

- 1. Ручка ГРОМКОСТЬ (VR2 LEVEL).** Для регулировки уровня выходного сигнала аварийного сообщения.
- 2. Индикатор питания (Power).** Включается при подачи питания на плату.
- 3. Индикатор воспроизведения (Play).** Включается при воспроизведении аварийного сообщения.
- 4. Слот для карты памяти SD.** Предназначен для установки карты SD с записанным аварийным сообщением (максимальный объём карты, поддерживаемый данным устройством 16GB).
- 5. Кнопка СБРОС (Reset).** Для удаления сообщения с карты SD.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ:

При активации платы, первые 10 секунд звучит сирена, после чего включается аварийное сообщение. Воспроизведение сообщения повторяется циклично.

ВАЖНО:

Перед установкой SEU - 2211M в слот SEU-2211, проверьте, установлена ли карта SD в SEU - 2211M.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Формат файла	MP3
Объём карты SD	4 Гб – 16 Гб
Рабочее напряжение	24 В
Потребление тока	Макс. 0,035 А
Габариты	130 x 100 x 30
Вес	90 г

Адрес центра приема и получения оборудования: 119 530, Москва, Очаковское шоссе, д. 40, стр. 3.
Телефон тех. поддержки: 8 800 775 00 73.

Дополнительные материалы и сертификаты на оборудование Sonar можно найти на сайте www.sonarpro.ru