

# Видеоразветвитель ЦИФРАЛ ВР-01



Руководство по эксплуатации ЦФРЛ.468529.001 РЭ

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Видеоразветвитель ЦИФРАЛ ВР-01 ЦФРЛ.468529.001 (далее по тексту - устройство) соответствует ЦФРЛ. 425728.003 ТУ.

Устройство предназначено для разветвления видеосигнала от магистрального видеоканала блока вызова.

Устройство предназначено для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от 10°C до + 50°C
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +35°C.

## 1.2 ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1.2.1. ФУНКЦИИ

- Подключение до 4-х абонентских видеомониторов к магистральному видеоканалу блока вызова с предоставлением им равных прав;
  - Активизация видеомонитора только вызываемого абонента.

#### 1.2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Напряжение питания, В, =12

(от активного видеомонитора)

2. Потребляемая мощность, Вт, не более

3. Габаритные размеры, мм, не более 115х62х34

4. Масса, кг. не более 0.085

#### 1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
1. Видеоразветвитель	1 шт.
ЦИФРАЛ ВР-01	
2. Руководство по	1 шт.
эксплуатации	
3. Упаковка	1 шт.

#### 2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Конструкция устройства предусматривает его установку на DIN-рейку. Допускается крепление устройства винтами М4, которые в комплект поставки не входят. Схема подключения устройства приведена в приложении А.

#### 3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Устройство в упаковке завода изготовителя можно перевозить любым видом крытого транспорта. Устройство следует хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°С. Коробки с устройствами должны быть уложены в штабеля (не более 10 коробок по высоте) на стелдажах на высоте не менее 0,1 м от пола.

## 4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 12-ти месяцев с момента продажи, но не более 18-ти месяцев после даты выпуска при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения дефектов, возникших при работе устройства в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель гарантирует бесплатное устранение неисправности. Устройство рассчитано на непрерывную работу в течение 5 лет с момента продажи.

Гарантийный ремонт изделия производится при наличии на нем даты изготовления и штампа ОТК. Пересылка устройства предприятию-изготовителю для ремонта осуществляется за счет покупателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения устройства после продажи.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за следующие виды неисправностей:

- неисправности, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- неисправности, вызванные использованием нестандартных материалов и запасных частей:
- неисправности, вызванные стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя.


## 5 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Серийный	Дата	Подпись
	№	продажи	продавца
Видеоразветвитель ЦИФРАЛ ВР-01			

Дата упаковки	
Упаковщик	
Штамп ОТК	

## Приложение А

### Схема подключения устройства

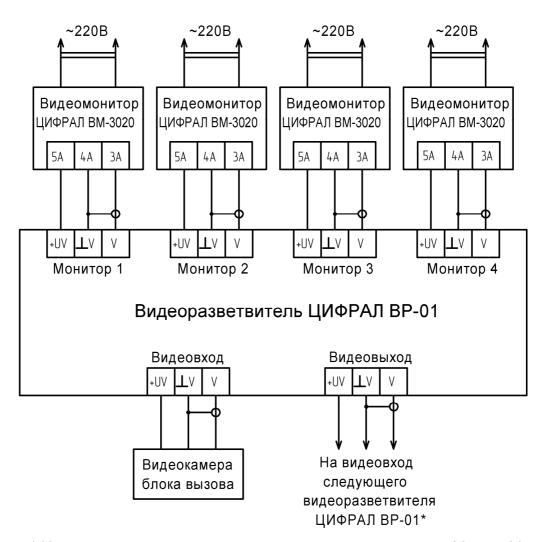

<sup>\*</sup> На последнем видеоразветвителе между клеммами «V» и «LV» установить согласующую нагрузку - резистор 75 Ом.